

Less

Truly individual character.



terratinta
ceramiche

100%
made in
Italy

Less is More



The inherent beauty of natural limestone is the protagonist of Less collection, a beautiful, timeless and versatile surface for home and commercial spaces. The honed stone carries an air of sophistication and elegance to elevate any space. Available in four unique colours from white and warm beige to taupe and brown. It can be used on both floors and walls, in living rooms, bathrooms, kitchens and commercial spaces.


La bellezza intrinseca del limestone è la protagonista della collezione Less, una superficie bella, senza tempo e versatile per la casa e gli spazi commerciali. La superficie naturale della pietra porta un'aria di raffinatezza ed eleganza per elevare qualsiasi spazio. Disponibile in quattro colorazioni uniche dal bianco e beige caldo al tortora e marrone. Può essere impiegato sia a pavimenti che a rivestimento, in living, bagni, cucine e spazi commerciali.

Index


Less	p. 04
Less Outdoor	p. 21
Technical features	p. 24
Packaging	p. 25

Sizes / Formati


Rectified fine porcelain stoneware
Gres fine porcellanato rettificato
Thickness / Spessore LIGHT 6mm - 8,5mm - THICK 20MM
Recycled materials / Materiale riciclato >50%

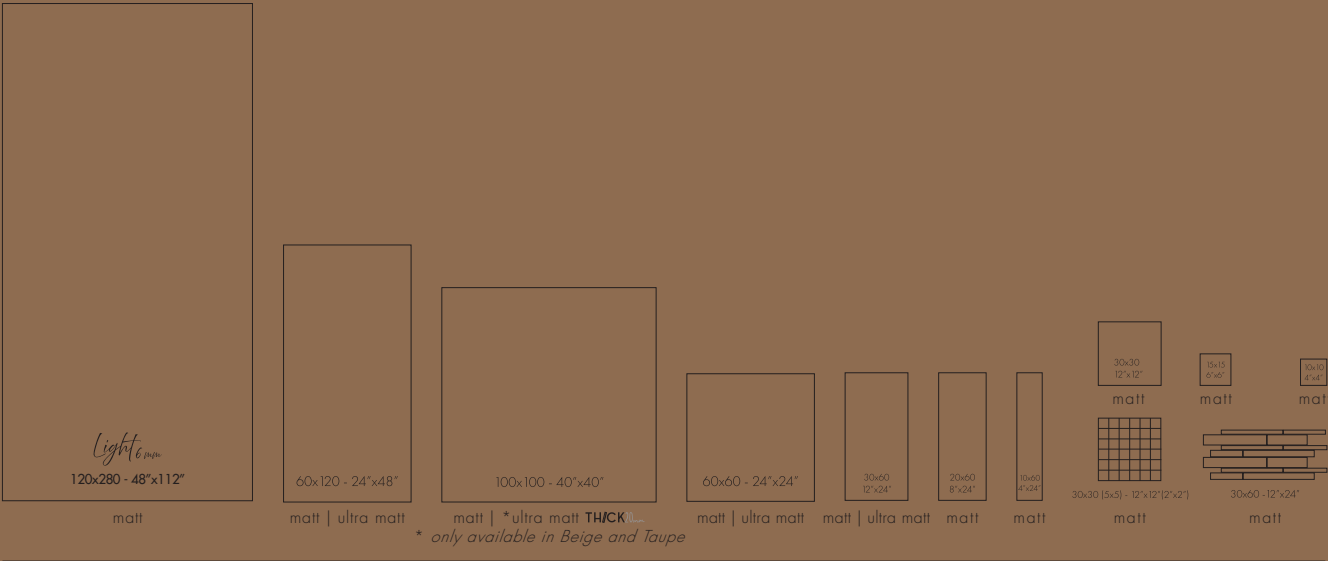

Colors / Colori

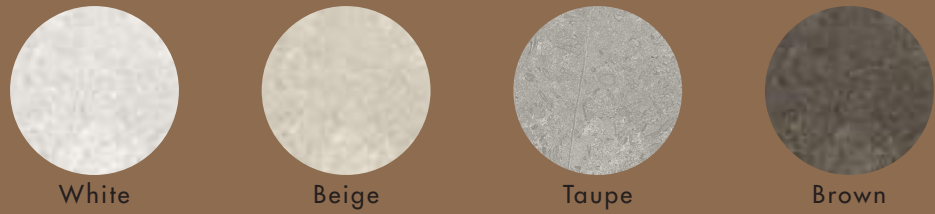

Graphic development / Sviluppo grafico

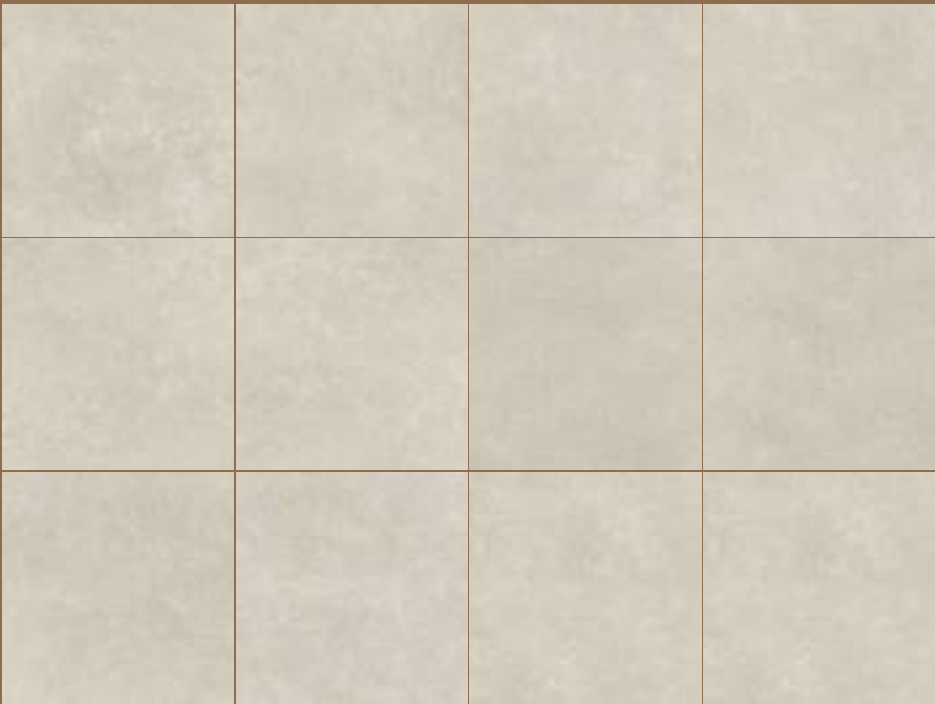

Less Collection transforms with its ethereal expression the essential into contemporary spaces creating a sense of lightness and warmth. Available in multiple sizes and finishes making it suitable for any space.

Less Collection trasforma con la sua espressione eterea l'essenziale in spazi contemporanei creando un senso di leggerezza e calore. Disponibile in diversi formati e finiture che lo rendono adatto a qualsiasi spazio.



120x280 - 48"x112" matt



Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"



Brown 60x120 cm - 24"x48"
Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Taupe 60x120 cm - 24"x48"



Beige 100x100 cm - 40"x40"
Track & Lock Beige



Beige 120x280 cm - 48"x112" | 100x100 cm - 40"x40"
Track & Lock Beige



White 60x120 cm - 24"x48" | 120x280 cm - 48"x112"



Taupe 60x60 cm - 24"x24" | 60x120 cm - 24"x48"





Beige 60x120 cm - 24"x48"

Less Collection



Beige 60x120 cm - 24"x48"





Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 120x280 cm - 48"x112"



Taupe 100x100 cm - 40"x40" | 30x60 cm - 12"x24"



Outdoor Thick 20mm
Beige 100x100 cm - 40"x40"

Less Collection

Less Outdoor TH/CK20_{mm}

Material / Materiale: Porcelain stoneware | Gres porcellanato


Surface / Superficie: ultra matt R11 rectified | ultra matt R11 rettificato

Thickness / Spessore 20mm TH/CK20_{mm}


Available colours | Colori disponibili



Beige



Taupe



100x100 - 40"x40"



Outdoor Thick 20mm
Taupe 100x100 cm - 40"x40"

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH Eb ≤ 0,5%)


CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME			TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width – Lunghezza e larghezza Länge und Breite – Longueur et largeur • Thickness – Spessore – Stärke – Epaisseur • Linearity – Rettilineità spigoli – Kantengeradheit– Rectitude des arêtes • Wedging – Ortogonalità – Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage – Planarità – Ebenfächigkeit–Planéité • Appearance: % of acceptable tiles, per lot Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) ±0.6% ±5.0% ±0.5% ±0.5% ±0.5% 95% min.	(mm) ±2.0 mm ±0.5 mm ±1.5 mm ±2.0 mm ±2.0 mm	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0.5%			Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm² min.			Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N			Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm³ max			Average Medio – Mittelwert Moyenne < 150 mm³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreinige und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.			UA
	Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.			No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré			R10 matt R11 ultra matt
		ANSI A137.1 (DCOF)				>0,42 matt/ultra matt

Less Collection

PACKAGING / IMBALLI



		BOX			PALLET		
		PZ PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
	60x120 - 24"x48" matt ultra matt	2	1,44	27,50	32	46,08	900
	100x100 - 40"x40" matt	2	2,00	37,92	24	48,00	931
	100x100 - 40"x40" ultra matt THICK 20MM only Beige and Taupe	1	1,00	44,02	24	24,00	1077
	60x60 - 24"x24" matt ultra matt	3	1,08	20,80	40	43,20	852
	30x60 - 12"x24" matt ultra matt	7	1,26	24	48	60,48	1172
	30x30 - 12"x12" matt	11	1,00	18,90	48	48,00	928
	20x60 - 8"x24" matt	8	0,96	18,15	48	46,08	892
	10x60 - 4"x24" matt	15	0,90	17,50	40	36,00	720
	10x10 - 4"x4" matt	50	0,50	10,40	50	25,00	540
	15x15 - 6"x6" matt	44	1,00	19,50	48	48,00	956
	mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt	11	1,00	21,50	30	30,00	665
	mosaic 30x60 12"x24" matt	6	1,08	20,80	30	32,40	644
	skirting 5x60 - 2"x24" matt	12	7,20ml	7,00	-	-	-
	skirting 5x100 - 2"x40" matt	6	6,00ml	7,10	-	-	-
		PCS/CRATE	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. CRATE	KG/CRATE	
	120x280 - 48"x112" matt LIGHT 6MM	20	3,36	55,05	67,20	1161	
		PCS/A-FRAME	SQ.MT. SLAB	KG/SLAB	SQ.MT. A-FRAME	KG/A-FRAME zinc plate	
		44	3,36	55,05	147,84	2522	

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



terratinta
ceramiche

100%
made in
Italy

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408



Terratinta Group



Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: May 2024

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples.
Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

*Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali.
Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.*

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



DOWNLOAD
AREA

terratinta 100%
ceramiche made in Italy
terratintagroup.com