

# STONE DESIGN

## Retreat /



# STONE DESIGN

|                |    |
|----------------|----|
| The Collection | 6  |
| Porfido        | 10 |
| Quarzite       | 16 |
| Technical data | 28 |

## Ceramica Magica

<sup>IT</sup> Un rinomato brand internazionale presente dal 1983 che nel tempo ha saputo rinnovarsi, offrendo una gamma completa di prodotti con stili e finiture differenti, in una costante ricerca di qualità. Un'attenta ricerca sulle ultime tendenze ceramiche unitamente allo studio di prodotti senza tempo: è così che nascono le collezioni di Ceramica Magica, una gamma trasversale e di alto profilo adatta all'architettura moderna e a tutti coloro che amano l'eleganza, la raffinatezza e l'attenzione al dettaglio tipiche del "Made in Italy". Perché l'eccellenza è un'arte che vogliamo perseguire.

<sup>EN</sup> A renowned international brand present since 1983 which over time has been able to renew itself, offering a complete range of products with different styles and finishes, in a constant search for quality. Careful research on the latest ceramic trends together with the study of timeless products: this is how the Ceramica Magica collections are born, a transversal and high-profile range suitable for modern architecture and for all those who love elegance, refinement and the attention to detail typical of the "Made in Italy". Because excellence is an art that we want to pursue.


## Retreat /

IT Retreat è un viaggio senza tempo, dove le quarziti e il porfido si intrecciano per creare un tributo alla magnificenza della natura. Queste pietre millenarie si fondono in una storia unica, trasmettendo la bellezza intrinseca della Terra in ogni ambiente. Che tu preferisca uno stile moderno o classico, questa collezione offre una vasta gamma di possibilità per ispirare la tua creatività. Lasciati avvolgere dalla storia di queste pietre e crea un rifugio in cui la natura e l'eleganza si uniscono in una sinfonia di bellezza senza tempo. Benvenuti in Retreat, dove ogni spazio diventa un luogo magico che celebra la grandiosità del passato e la bellezza del presente.



Porfido

EN Retreat collection is a timeless journey, where quartzites and porphyry intertwine to create a tribute to the magnificence of nature. These thousand-year-old stones blend into a unique story, transmitting the intrinsic beauty of the Earth in every environment. Whether you prefer a modern or classic style, this collection offers a wide range of possibilities to inspire your creativity. Let yourself be enveloped by the history of these stones and create a refuge where nature and elegance come together in a symphony of timeless beauty. Welcome to Retreat, where every space becomes a magical place celebrating the greatness of the past and the beauty of the present.

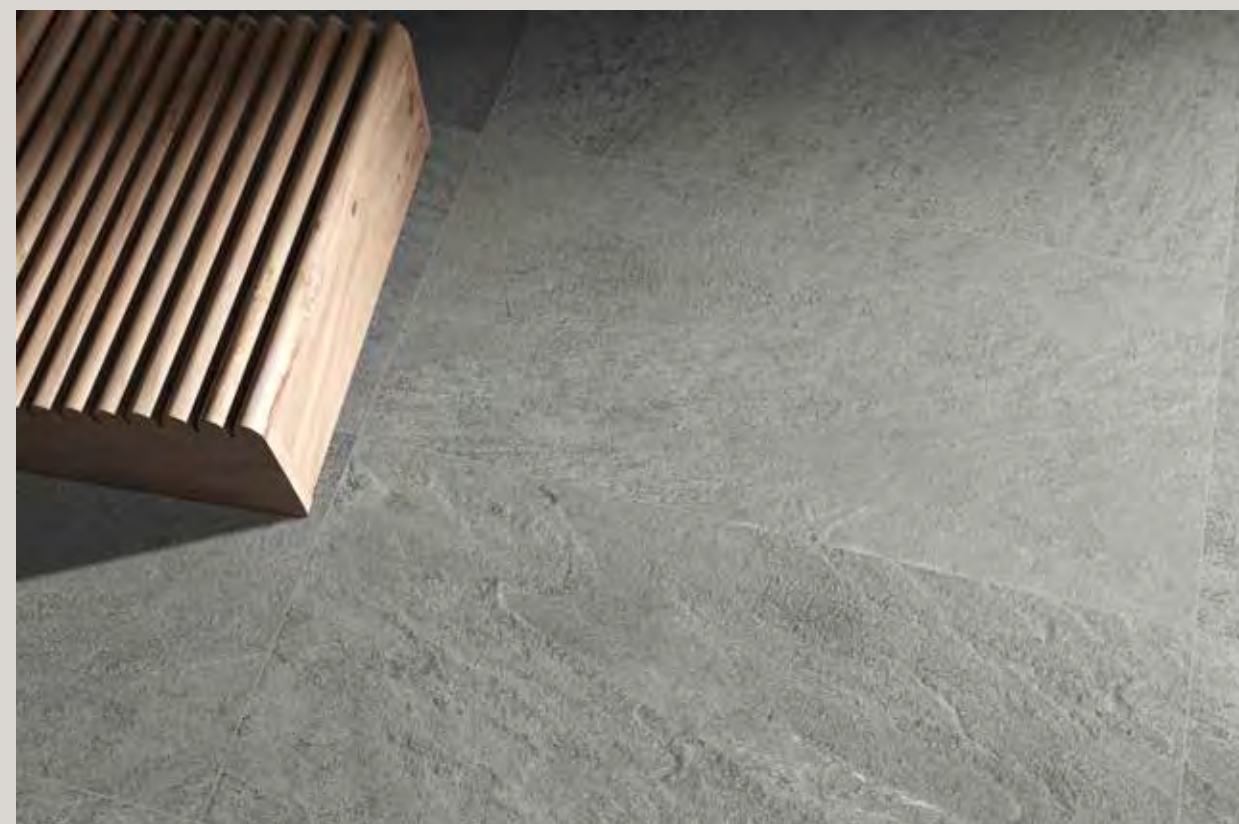

Quartzite Silver



Porfido



Porfido



Quarzite Silver



Quarzite Brown

Porfido




Porfido 30x60 cm - 12"x24" wall  
Porfido 60x120 cm - 24"x48" floor

IT Il Porfido è una pietra naturale usata da sempre per le pavimentazioni esterne, ma apprezzato anche per gli interni vista la sua grande eleganza e duttilità che permette ai progettisti di utilizzarlo anche in abbinamento ad altre pietre naturali per la massima libertà espressiva.

EN Porfido is a natural stone that has always been used for outdoor flooring, but is also appreciated for interiors due to its great elegance and ductility which allows designers to use it in combination with other natural stones for maximum freedom of expression.



Porfido 120x120 cm - 48"x48"

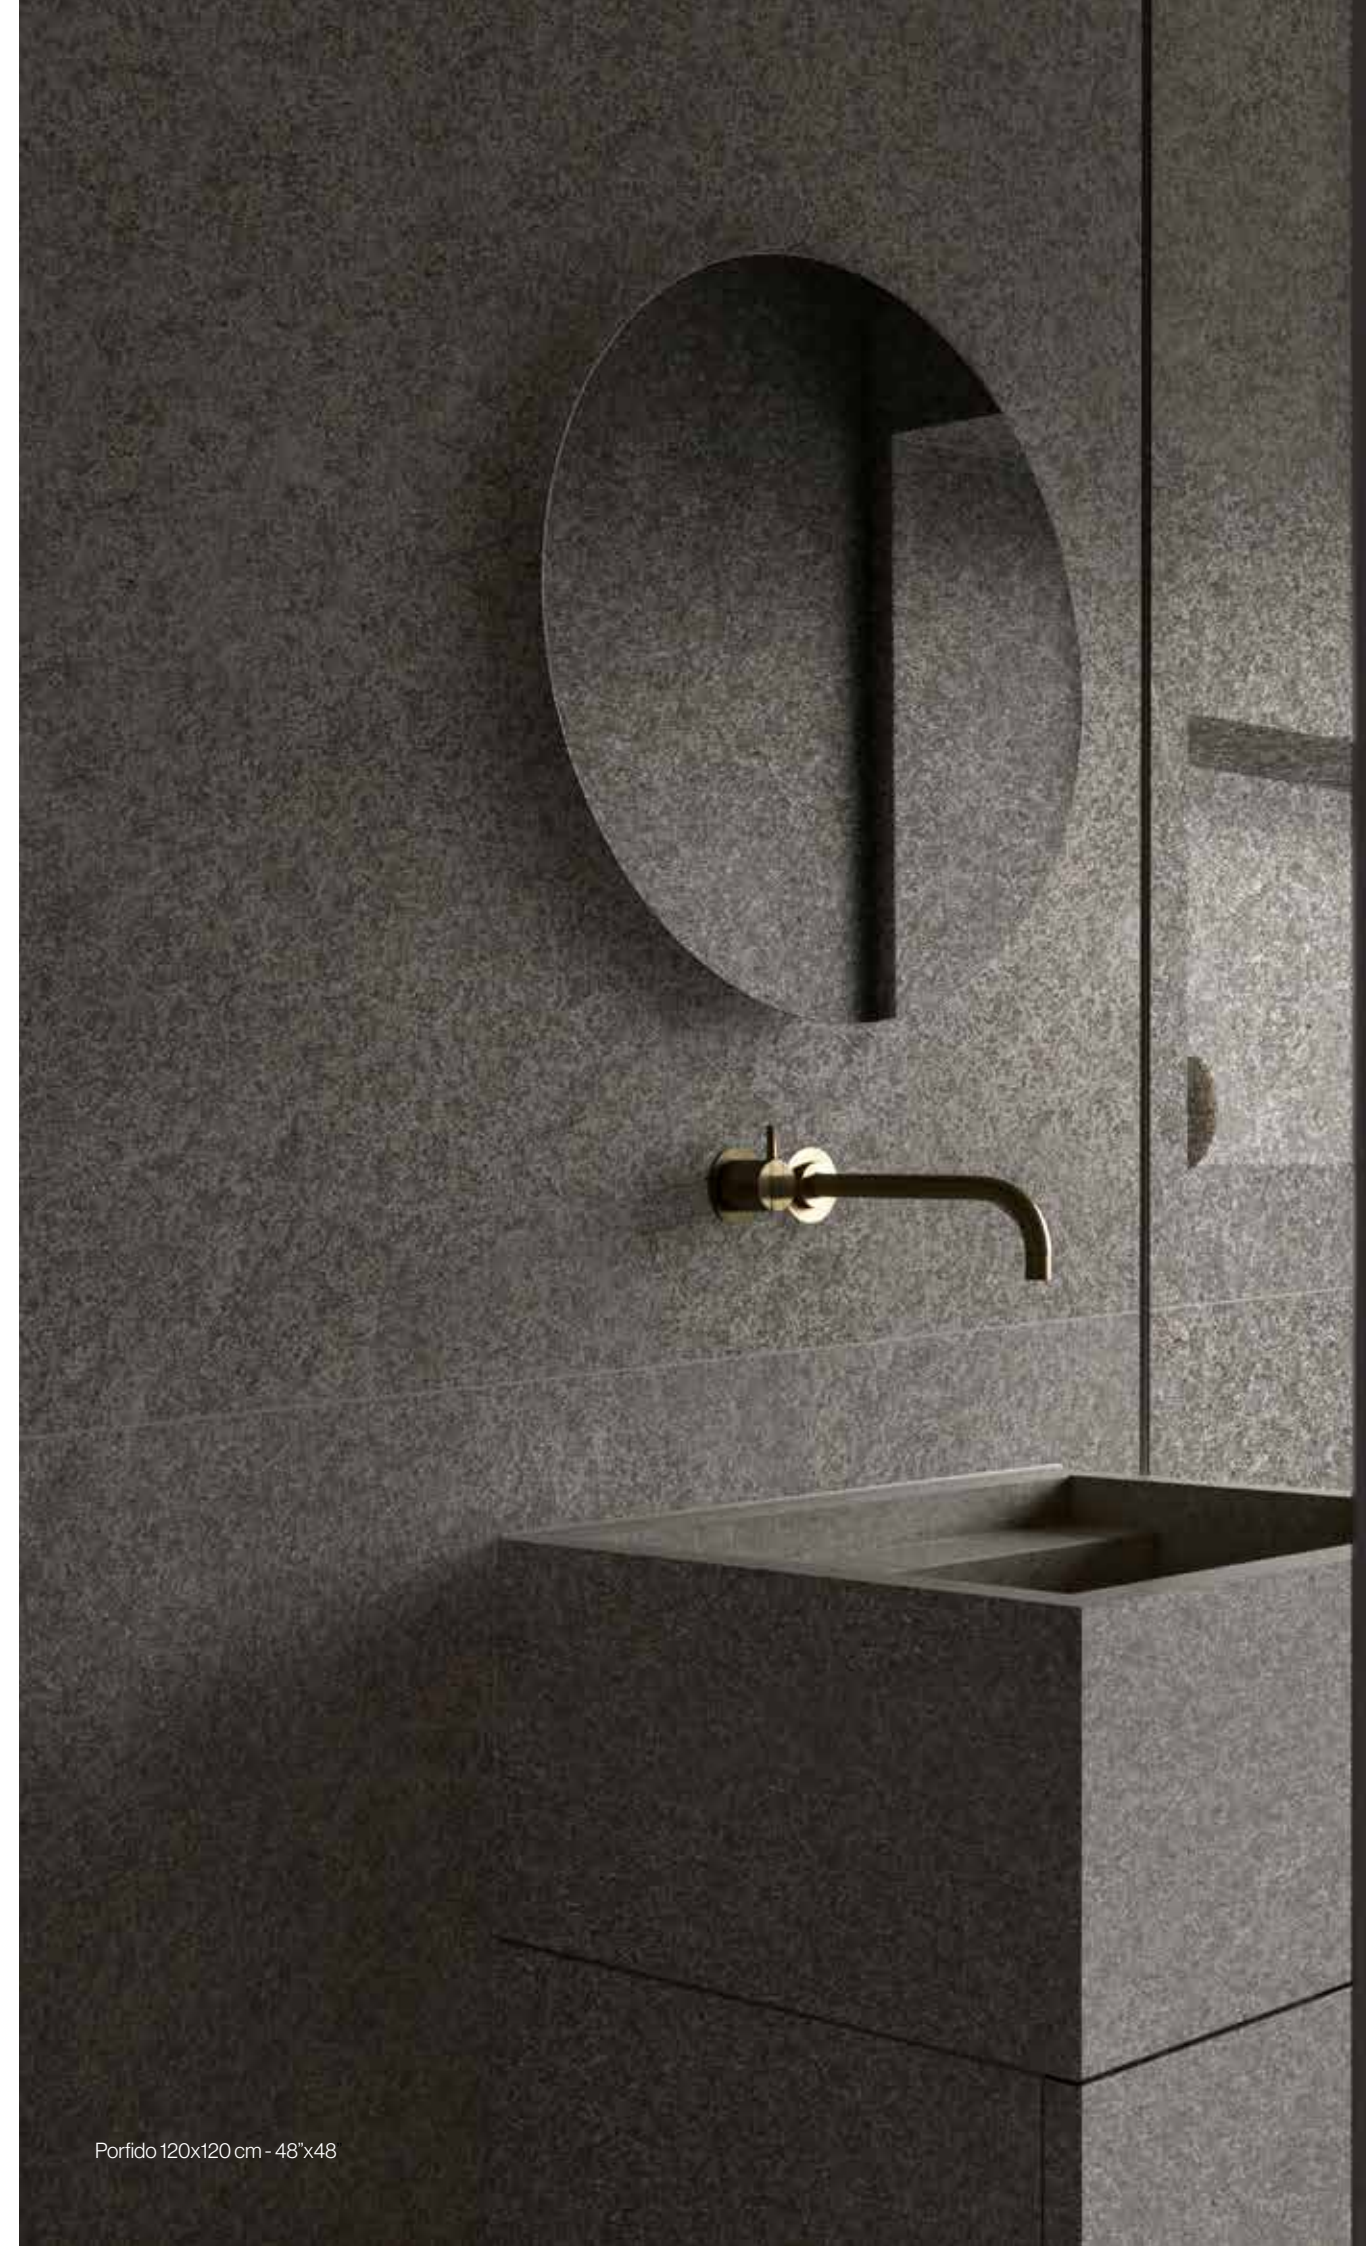

Porfido 120x120 cm - 48"x48"



Porfido 120x120 cm - 48"x48"



Porfido 120x120 cm - 48"x48"

Quarzite



Quarzite Beige 30x60 cm - 12"x24" wall / Quarzite Beige 60x60 cm - 24"x24" floor

IT La Quarzite è caratterizzata da una stonalizzazione che ricrea l'autentica eterogeneità dell'elemento naturale. La varietà dei formati, tutti modulari e monocalibro, lascia la più ampia libertà compositiva nella posa del materiale, mentre le due superfici naturali R10 ed R11 permettono una coordinabilità perfetta tra spazi indoor e outdoor.

EN Quarzite is characterized by a shading that recreates the authentic heterogeneity of the natural element. The variety of formats, all modular and single-caliber, leaves the widest compositional freedom in laying the material, while the two natural surfaces R10 and R11 allow for perfect coordination between indoor and outdoor spaces.





Quarzite Silver 60x60 cm - 24"x24"



Quarzite Silver 60x60 cm - 24"x24"



Quartzite Black 120x120 cm - 48" x 48"



Quarzite Silver 60x120 cm - 24"x48"




Quarzite Brown 60x60 cm - 24"x24"



Quarzite Silver 60x120 cm - 24"x48"

# Formati disponibili / Available sizes

Sviluppo grafico / Graphic movement

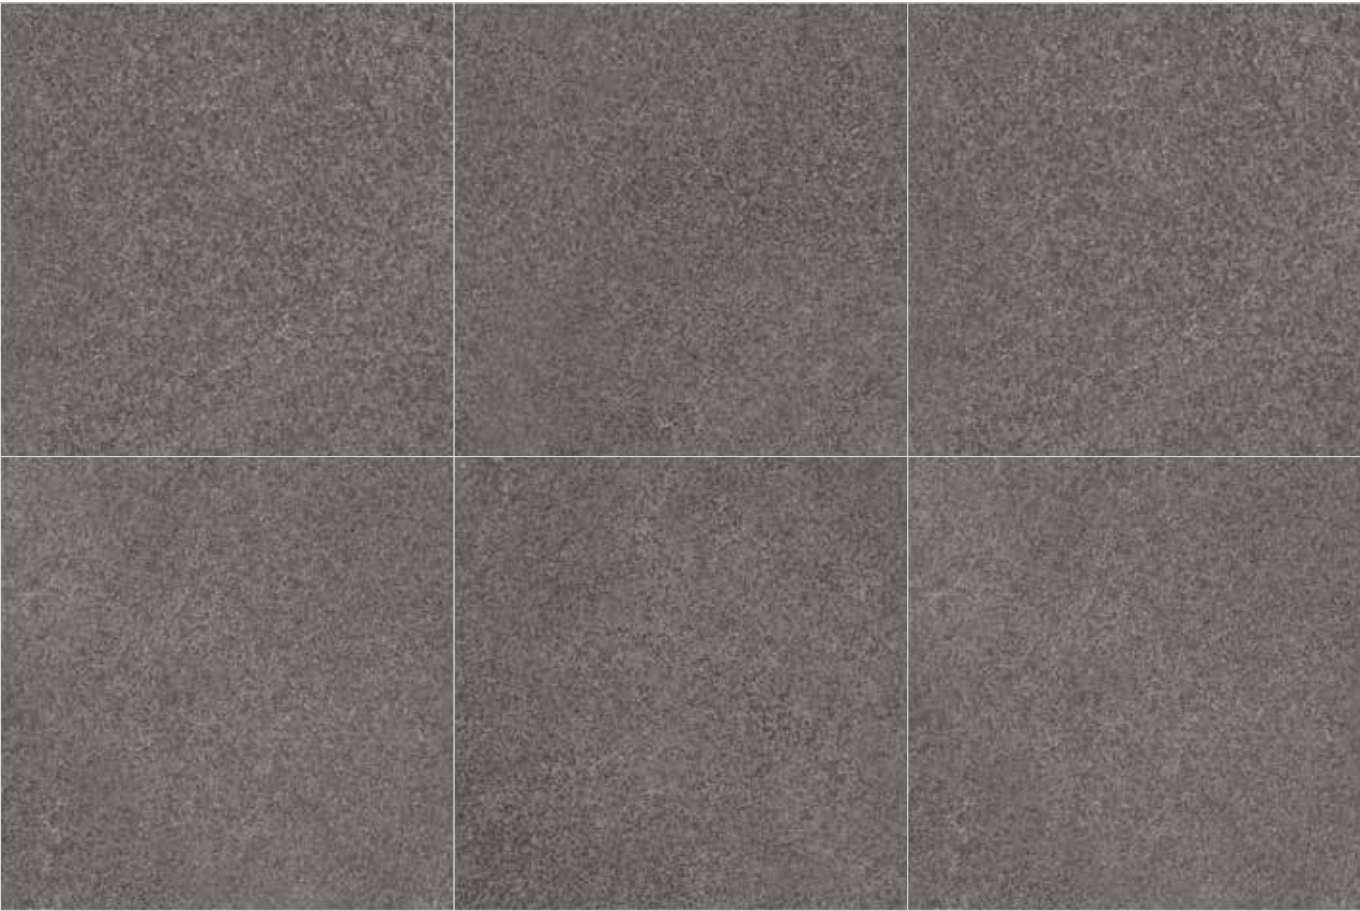


60x60 cm / 24"x24"

## Porfido

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"

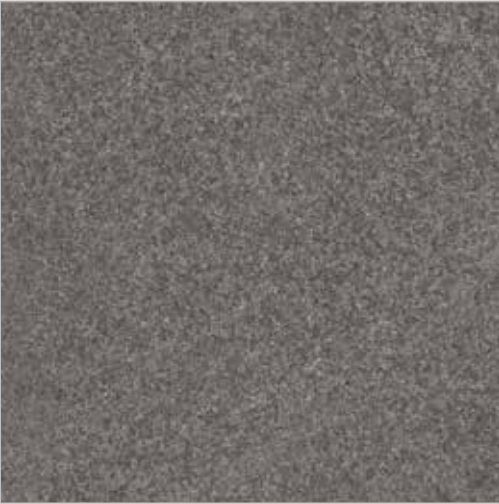

matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt  
also available in structured  
**TH/CK** 10 mm

mosaic 3D wall  
20x120 cm - 12"x48"




matt

30x60 cm - 12"x24"



matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"

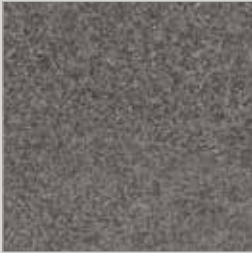

matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm  
12"x12"



matt

15x15 cm  
6"x6"




matt

10x10 cm  
4"x4"



matt

mosaic  
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall  
30x60 cm - 12"x24"



matt

Formati disponibili / Available sizes

Quarzite Beige

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt

mosaic 3D wall  
20x120 cm - 12"x48"




matt

30x60 cm - 12"x24"



matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"

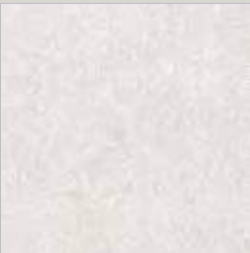

matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm  
12"x12"



matt

15x15 cm  
6"x6"



matt

10x10 cm  
4"x4"



matt

mosaic  
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall  
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement



60x60 cm / 24"x24"

Quarzite Silver

Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt  
also available in structured  
TH/CK 10 mm

mosaic 3D wall  
20x120 cm - 12"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"



matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"



matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm  
12"x12"



matt

15x15 cm  
6"x6"




matt

10x10 cm  
4"x4"



matt

mosaic  
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall  
30x60 cm - 12"x24"



matt

Sviluppo grafico / Graphic movement



60x60 cm / 24"x24"

# Formati disponibili / Available sizes

## Quarzite Brown

### Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt

mosaic 3D wall  
20x120 cm - 12"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"



matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"



matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm  
12"x12"



matt

15x15 cm  
6"x6"



matt

10x10 cm  
4"x4"



matt

mosaic  
30x30 cm - 12"x12"



matt

brick wall  
30x60 cm - 12"x24"



matt

### Sviluppo grafico / Graphic movement



## Quarzite Black

### Formati / Sizes

120x120 cm - 48"x48"



matt

60x120 cm - 24"x48"



matt - ultra matt  
also available in structured  
TH/CK 10 mm

mosaic 3D wall  
20x120 cm - 12"x48"



matt

30x60 cm - 12"x24"



matt - ultra matt

60x60 cm - 24"x24"



matt - ultra matt

20x60 cm - 10"x24"



matt

30x30 cm  
12"x12"



matt

15x15 cm  
6"x6"




matt

10x10 cm  
4"x4"



matt

mosaic  
30x30 cm - 12"x12"




matt

brick wall  
30x60 cm - 12"x24"






matt

### Sviluppo grafico / Graphic movement

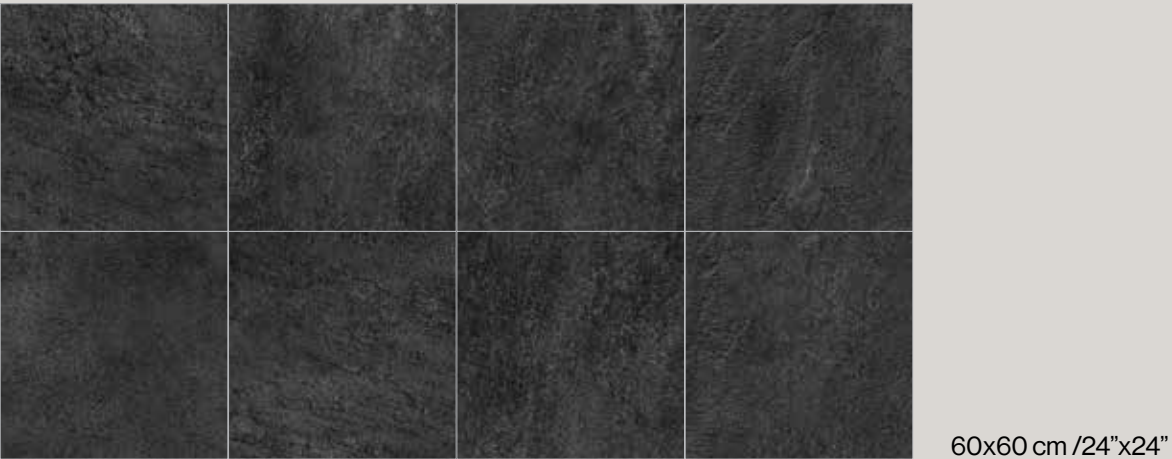

Packaging



| SIZES                                                                               |                                                                                                          | BOX |        |       | PALLET |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|------|
|                                                                                     |                                                                                                          | PCS | SQ.MT. | KG    | BOXES  | SQ.MT. | KG   |
|    | 120x120 cm - 48"x48"<br>matt rectified                                                                   | 1   | 1,44   | 37,00 | 36     | 51,84  | 1352 |
|    | 60x120 cm - 24"x48"<br>matt   ultra matt rectified                                                       | 2   | 1,44   | 30,50 | 36     | 51,84  | 1118 |
|    | PORFIDO   QUARZITE Silver   Black<br>60x120 cm - 24"x48"<br>structured <b>TH/CK</b> <small>20 mm</small> | 1   | 0,72   | 30,50 | 36     | 25,92  | 1118 |
|    | 60x60 cm - 24"x24"<br>matt   ultra matt rectified                                                        | 3   | 1,08   | 23,50 | 40     | 43,20  | 960  |
|    | 30x60 cm - 12"x24"<br>matt   ultra matt                                                                  | 6   | 1,08   | 23,50 | 48     | 51,84  | 1148 |
|    | 30x30 cm - 12"x12"<br>matt                                                                               | 11  | 1,00   | 21,00 | 48     | 48,00  | 1028 |
|  | 20x60 cm - 8"x24"<br>matt                                                                                | 8   | 0,96   | 18,15 | 48     | 46,08  | 892  |
|  | 10x60 cm - 4"x24"<br>matt                                                                                | 15  | 0,90   | 17,50 | 36     | 32,40  | 650  |
|  | 15x15 cm - 6"x6"<br>matt                                                                                 | 44  | 1,00   | 19,50 | 48     | 48,00  | 956  |
|  | 10x10 cm - 6"x6"<br>matt                                                                                 | 50  | 0,50   | 10,40 | 50     | 25,00  | 540  |
|  | mosaic 30x30 cm (5x5)<br>12"x12" (2"x2") matt                                                            | 11  | 1,00   | 21,60 | 30     | 30,00  | 668  |
|  | brick wall 30x60 cm<br>12"x24" matt                                                                      | 4   | 0,72   | 15,15 | 30     | 21,60  | 475  |
|  | mosaic 3D Wall<br>20x120 cm - 8"x48" matt                                                                | 3   | 3,00   | 23,04 | 32     | 96,00  | 758  |

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO  
Conform a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES Conforming to European Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group BIA UGL Eb ≤ 0,5%)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe BIA UGL Eb ≤ 0,5%)

|                                                                                       | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                                                                                                                                 | TESTING METHOD<br>METODICA DI PROVA<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS | REFERENCE STANDARD<br>RIFERIMENTO NORMA<br>STANDARDWERT<br>RÉFÉRENCE NORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEST RESULTS<br>VALORE PRODOTTO<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sizes<br>Dimensioni<br>Abmessungen<br>Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-2                                                         | N <sub>a</sub> 15 cm<br><br>• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite (mm) ±0,6% ±2,0<br>• Longueur et largeur<br>• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur ±5,0 ±0,5<br>• Linearità - Rettineità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes ±0,5 ±1,5<br>• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,5 ±2,0<br>• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit- Planarität ±0,5 ±2,0<br>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot<br>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto<br>Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten - Eigenschaften entsprechen<br>Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Water absorption<br>Assorbimento acqua<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d'eau                                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-3                                                         | E <sub>b</sub> ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione<br>Biegezugfestigkeit<br>Résistance à la flexion                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-4                                                         | Medium value 35 N/mm² min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|                                                                                       | Breaking strength<br>Carico di rottura<br>Bruchlast<br>Charge de rupture                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compliant<br>Conforme<br>Erfüllt<br>Conforme                                                                                     |
|    | Abrasion resistance<br>Resistenza all'abrasione<br>Abriebbeständigkeit<br>Résistance à l'abrasion                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-6                                                         | 175 mm³ max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Average<br>Medio - Mittelwert - Moyenne<br>< 150 mm³                                                                             |
|  | Thermal expansion coefficient<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Wärmeausdehnung<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire                                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-8                                                         | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤9 MK-1                                                                                                                          |
|  | Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                                                                                              | EN ISO 10545-9                                                         | *Pass according to iso 10545-1<br>Test superato in accordo con iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |
|  | Frost resistance<br>Resistenza al gelo<br>Frostbeständigkeit<br>Résistance au gel                                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-12                                                        | *Pass according to iso 10545-1<br>Test superato in accordo con iso 10545-1<br>Test ueberstanden nach ISO 10545-1<br>Pv en accord avec norme en 10545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resistant<br>Resistente<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                                                         |
|  | Resistance to low concentrations of acids and alkali<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen<br>Résistance à des basses concentrations d'acides et bases                                                                            | EN ISO 10545-13                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | From ULA to ULB<br>Da ULA a ULB<br>Von ULA bis ULB<br>De ULA jusqu'à ULB                                                         |
|                                                                                       | Resistance to high concentrations of acids and alkali<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen<br>Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases                                                                             |                                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | From UHA to UHB<br>Da UHA a UHB<br>Von UHA bis UHB<br>De UHA jusqu'à UHB                                                         |
|                                                                                       | Resistance to domestic chemicals and additives for swim-ming pools - Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder<br>Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines |                                                                        | UB min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UA                                                                                                                               |
|  | Stain resistance of unglazed porcelain<br>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate<br>Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen<br>Résistance aux taches des carreaux non émaillés                                                                                                                  | EN ISO 10545-14                                                        | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASS 5                                                                                                                          |
|  | Colors resistance to light<br>Resistenza dei colori alla luce<br>Lichtbeständigkeit<br>Résistance des couleurs a la lumière                                                                                                                                                                                       | DIN 51094                                                              | No noticeable color change.<br>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.<br>Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No alteration after testing<br>Materiale inalterato dopo il test<br>Keine Veränderung nach dem Test<br>Aucune altération relevée |
|  | Friction coefficient (Slipperiness)<br>Coefficiente di attrito (Scivolosità)<br>Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)<br>Coefficient de friction (Glissement)                                                                                                                                                      | DIN EN 16165 Annex B                                                   | *Declared value<br>Valore dichiarato<br>Angegebener Wert<br>Valeur déclaré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R10* matt<br>R11 ultra matt<br>R11 structured                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANSI A137.1 (DCOF)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >0,42 matt/ultra matt                                                                                                            |

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“STAY HUNGRY, STAY FOOLISH.”  
S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA  
group



CHANGE  
TOGETHER



EN 14411: 2012

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)  
Declaration of performance available on our website [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

Ceramica Magica is a brand of Terratinta Group Srl SB

A company part of



Via Viazza Il Tronco, 45 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy - Tel. +39 0536 911408 - [www.terratintagroup.com](http://www.terratintagroup.com)

/ Terratinta Group / terratintagroup

Updated June 2024



DOWNLOAD  
AREA

## Ceramica Magica

<sup>IT</sup> Creiamo piastrelle ceramiche dal 1983, seguendo le ultime tendenze del settore unitamente a prodotti dal look eterno. Una gamma completa per l'architettura moderna e per tutti coloro appassionati dell'eccellenza Made in Italy.

<sup>EN</sup> We have been creating ceramic tiles since 1983, following the latest trends in the sector together with products with an eternal look. A complete range for modern architecture and for all those passionate about Made in Italy excellence.

ceramica  
**magica**