

stone effect

OCEAN BLACK

HOME Style

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

OCEAN BLACK



effetto **PIETRA**
stone effect . effet pierre . Natursteinoptik

OCEAN BLACK

HOME Style

In natura esistono pietre metamorfiche dalle venature caratterizzanti e dai colori eleganti, affascinati, abbiamo creato Ocean Black, una collezione adatta ad uso interno ed esterno, ideale per progetti minimal e contemporanei.

In nature there are metamorphic stones with characteristic veins and elegant colors, fascinated, we created Ocean Black, a collection suitable for indoor and outdoor use, ideal for minimal and contemporary projects.

Dans la nature, il existe des pierres métamorphiques aux veines caractéristiques et aux couleurs élégantes, fascinés, nous avons créé Ocean BLack, une collection adaptée à l'usage intérieur et extérieur, idéale pour les projets minimalistes et contemporains.

In der Natur gibt es metamorphische Steine mit charakteristischen Adern und eleganten Farben, fasziniert, haben wir Ocean BLack geschaffen, eine Kollektion für den Innen- und Außenbereich, ideal für minimalistische und zeitgenössische Projekte.



OCEAN BLACK

HOME Style

Pearl



OCEAN BLACK PEARL 60x120 (24"x48") rettificato
OCEAN BLACK ROCK MOSAICO 5x5 (2"x2")

OCEAN BLACK



OCEAN BLACK PEARL 30x60 (12"x24") rettificato
OCEAN BLACK PEARL MURETTO 30x60 (12"x24") rettificato



OCEAN BLACK PEARL 60x120 (24"x48") rettificato

OCEAN BLACK
HOME Style

Sand



OCEAN BLACK



OCEAN BLACK SAND 60x120 (24"x48") rettificato




OCEAN BLACK SAND 60x120 (24"x48") rettificato

OCEAN BLACK

HOME Style

Wind

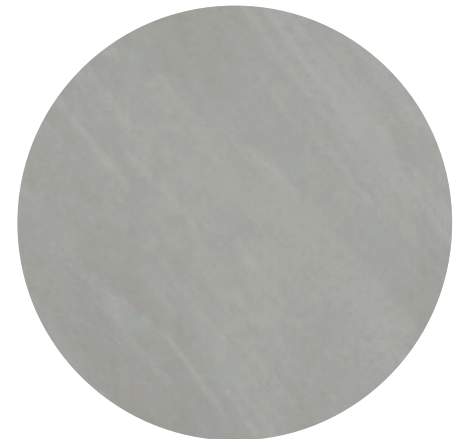

OCEAN BLACK




OCEAN BLACK WIND MURETTO 30x60 (12"x24") rettificato



OCEAN BLACK WIND 60x120 (24"x48") rettificato

OCEAN BLACK
HOME Style

Rock

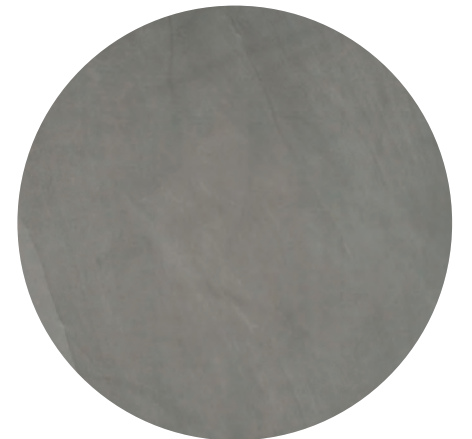

OCEAN BLACK ROCK 60x120 (24"x48") rettificato

OCEAN BLACK



OCEAN BLACK ROCK 60x60 (24"x24") rettificato



OCEAN BLACK ROCK 60x60 (24"x24") rettificato

OCEAN BLACK

HOME Style

Abyss



OCEAN BLACK ABYSS 6x60 (24"x24") rettificato
OCEAN BLACK ABYSS MURETTO 30x60 (12"x24") rettificato

OCEAN BLACK



OCEAN BLACK ABYSS MURETTO 30x60 (12"x24") rettificato



OCEAN BLACK ABYSS 6x120 (24"x48") rettificato

OCEAN BLACK



Piscine
Pools



Giardini
Gardens



Terrazze
Terraces



Spazi pubblici
Public spaces

R11



INGELIVO
FROST RESISTANT



RESISTENZA AGLI SBALZI
TERMICI.
RESISTENT TO SUDDEN
TEMPERATURE CHANGES.



INASSOBENTE
IMPERVIOUS



RESISTENZA AI SALI.
RESISTENT TO SUDDEN
TEMPERATURE CHANGES.



RESISTENZA A ACIDI/
PRODOTTI CHIMICI.
RESISTENT TO ACID &
CHEMICALS



RESISTENZA A MUSCHI/
MUFFE.
RESISTENT TO DAMAGE FROM
MOULD AND MOSS



ALTAMENTE RESISTENTE
AI CARICHI.
HIGHLY RESISTANT TO LOADS



OCEAN BLACK SAND
60x60 (24"x24") Rettificato 20 mm



60x60 . 24"x24" RETTIFICATO



OCEAN BLACK WIND
60x60 (24"x24") Rettificato 20 mm



60x60 . 24"x24" RETTIFICATO



OCEAN BLACK ROCK
60x60 (24"x24") Rettificato 20 mm



60x60 . 24"x24" RETTIFICATO




GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL


PEARL



SAND

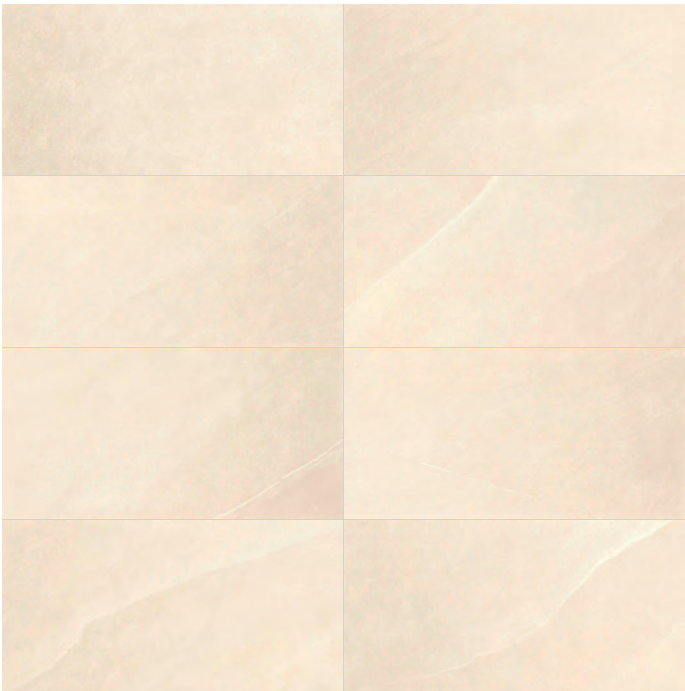

WIND

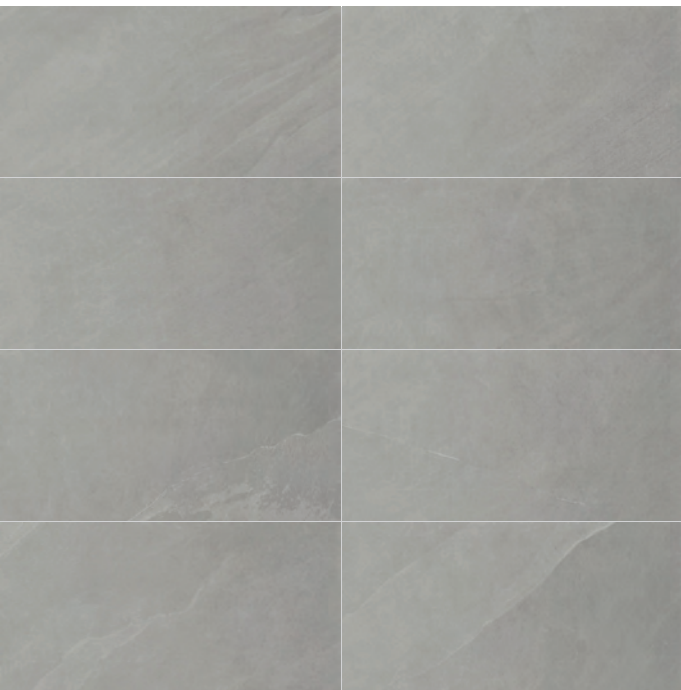

ROCK



ABYSS



MURETTI



PEARL

SAND


WIND

ROCK


ABYSS




GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE . GLAZED PORCELAIN TILES DIGITAL
GRES CERAME EMAILLE DIGITAL . GLASIERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL



60x120 . 24”x48” RETTIFICATO



60x90 . 24”x36” RETTIFICATO




60x60 . 24”x24”
RETTIFICATO




30x60 . 12”x24”
RETTIFICATO




30x60 . 12”x24”
MURETTO RET




30x30 . 12”x12”
MOSAICO 5x5 - 2”x2”



7x60 . 2^{7/8}”x24”
BATTISCOPA RETTIFICATO



GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x120 . (12” <-> 24”)x48”
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm



ANG. GRADONE COSTA RETTA
(30 <-> 60)x30 . (12” <-> 24”)x12”
LARGHEZZA: misura variabile
a richiesta da 30 a 60 cm

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS / EMBALLAGES ET POIDS / VERPACKUNG UND GEWICHTE

FORMATO SIZE . FORMAT . FORMAT			 (mm)	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL
60x120	24"x48"	Ret.	9,5	2	1,44	30,00	36	51,84
60x90	24"x36"	Ret.	9	3	1,62	35,55	32	51,84
60x60	24"x24"	Ret.	9	4	1,44	26,88	32	46,08
30x60	12"x24"	Ret.	9	8	1,44	27,44	32	46,08
MURETTO 30x60	12"x24"	Ret.	9	8	1,44	27,50	32	46,08
MOSAICO 5x5 . 30x30	2"2" . 12"x12"		9	11	1,00	17,68	30	30,00
BATTISCOPA 7x60	2 ^{7/8} "x24"	Ret.	9	20	12 ml	19,00	-	-
GRADONE 30x120	12"x48"		9	2	-	-	-	-
ANG. GRAD. 30x30	12"x12"		9	2	-	-	-	-

GLI IMBALLI SONO PURAMENTE INDICATIVI E SONO DA VERIFICARE PER OGNI SINGOLO FORMATO.
THE PACKING DETAILS ARE A MERELY INDICATIVE REFERENCE TO BE VERIFIED FOR EACH SIZE.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	SPESSORE	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CARICO DI ROTTURA	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	RESISTENZA AL GELO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLE MACCHIE	COEFICENTE DINAMICO DI FRIZIONE	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
	THICKNESS	WATER ABSORPTION	MODULUS OF RUPTURE	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	FROST RESISTANCE	CHEMICAL RESI- STANCE	STAIN RESI- STANCE	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	SLIP RESISTANCE
		ISO 10545-3 B1a	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									
MATERIA	9 - 9,5	≤ 0,5 %	Conforme Compliant Conforme Konforme	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Conforme Compliant Conforme Konforme	Conforme Compliant Conforme Konforme	≥ 0,42	R9

É FORTEMENT CONSEILLÉE LA POSA DELLE PIASTRELLE CON 2 mm MINIMO DI FUGA.

WE HIGHLY RECOMMEND A **MINIMUM OF 2mm JOINT** INSTALLATION.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LA POSE DE CARREAX AVEC UN **JOINT MINIMUM DE 2 mm.**

DIE FLIESEN SOLLTEN MIT **2 mm MINIMUM FUGE** VERLEGT WERDEN.

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

	PAVIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
MASSETTI RISCALDANTI. CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FTE/S2
LEGNO, PVC, GOMMA.	R2	R2	C2FTE/S2	-
METALLO	R2	R2	-	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
	D2TE			

	RIVESTIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO A BASE DI GESSO O CEMENTO, CARTONGESSO, PANNELLI IN FIBROCEMENTO, BLOCCHI ALLEGGERITI, SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI A BASE...	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTIE/S2
	D2TE			
CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
PANNELLI IN CONGLOMERATI LEGNOSI	R2T	R2T	C2FT/S2	-
METALLO	R2T	R2T	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

	PAVIMENTO / ESTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

	PARETE / ESTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
TIPO DI SOTTOFONDO	CLASSE	CLASSE	CLASSE	CLASSE
INTONACO, CALCESTRUZZO	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2
		C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2/S2	C2FTE/S2	C2FT/S2

CONSIGLI PER LA POSA

LAYING RECOMMENDATIONS . CONSEILS DE POSE . RATSCHLÄGE FÜR DAS VERLEGEN

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES PORCELLANATO AD USO INTERNO.
INFORMATION ON THE TYPE OF GLUE TO BE USED FOR INDOOR PORCELAIN STONEWARE.
INDICATIONS SUR LE TYPOLOGIE DE COLLE À UTILISER POUR LE GRÈS CÉRAME POUR L'INTERIEUR.
ANGABEN ZUR ART DES KLEBERS FÜR FEINSTEINZEUG FÜR DEN INNENGEBRAUCH.

TIPO DI SOTTOFONDO	PAVIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
MASSETTI CEMENTIZI, IN ANIDRITE	CLASSE C1	CLASSE C2TE	CLASSE C2FT/S1	CLASSE C2FT/S2
MASSETTI RISCALDANTI. CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FT/S2
LEGNO, PVC, GOMMA.	R2	R2	C2FT/S2	-
METALLO	R2	R2	C2FT/S2	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FT/S2	C2FT/S2
	D2TE			

TIPO DI SOTTOFONDO	RIVESTIMENTO / INTERNO			
	A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2	<1600 CM2 (IL LATO MAGGIORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 40 CM)	>1600 CM2
INTONACO A BASE DI GESSO O CEMENTO, CARTONGESSO, PANNELLI IN FIBROCEMENTO, BLOCCHI ALLEGGERITI.	CLASSE C1 C1TE	CLASSE C2TE	CLASSE C2FT/S1	CLASSE C2FTIE/S2
CALCESTRUZZO. VECCHIA CERAMICA, MARMETTE, MATERIALE LAPIDEO.	C2TE	C2TE/S1	C2FT/S1	C2FTE/S2
PANNELLI IN CONGLOMERATI LEGNOSI	R2T	R2T	C2FT/S2	-
METALLO	R2T	R2T	-	-
SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI	C2TE/S1	C2TE/S2	C2FTE/S2	C2FTE/S2
	D2TE			

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY . SIMBOLES . SYMBOLE



SPESSORE
Tickness . épaisseur. Stärke



PIASTRELLE DA INTERNO
Indoor tiles . Carrelage d'intérieur .
Fliesen für innen



PIASTRELLE DA ESTERNO
Outdoor tiles . Carreaux d'extérieur
Fliesen für den Aussenbereich



PAVIMENTO
Floor . Sol . Böden



USO RESIDENZIALE
Residential use . Usage résidentiel . Wohnzwecke



USO COMMERCIALE LEGGERO
Light commercial use . Utilisation commerciale légère
Leichte gewerbliche Nutzung




PRODOTTO INGELIVO
Frost-resistant product . Produit jaloux
Eifersucht Produkt




RIVESTIMENTO
Wall Tile . Revêtement . Beschichtung

VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE


Colour shade variations
Variation des nuances de la couleur
Änderung bei den Farbentonalitäten




aspetto uniforme
even appearance
aspect uniforme
gleichmässiges Erscheinungsbild



moderata variazione
modest variation
variation modérée
mittlere Farbunterschiede




lieve variazione
light variation
variation légère
gerinde Farbunterschiede



intensa variazione
strong variation
variation intense
starke Farbunterschiede

EMISSIONI DI COV NELL'ATMOSFERA

Emissions into the atmosphere .
Émission dans l'air intérieur . Emissionen in die Atmosphäre



NOTE

NOTE . NOTES . ANMERKUNGEN

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione.

I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa.

Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi.

Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi, sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding.

Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published.

The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes.

The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative.

The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi.

Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication.

Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression.

Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs.

Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden.

Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.

Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten.

Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche

Coordinamento:

UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY

PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182

WWW.GAMBINITILE.COM



Stay connected with our social networks:



@Gambinitile /Gambini group Ceramiche



@Gambinigroup



@Gambinigroup s.p.a



Gambinigroup s.p.a

GAMBINI GROUP

i n d u s t r i e c e r a m i c h e

www.gambinitile.com